


# PROYECTO DE IMPULSIÓN DE AGUA DESALADA DESDE LA PLANTA DE ROQUE PRIETO AL DEPÓSITO DE LOMO CEMENTERIO (T.M. SANTA MARÍA DE GUÍA)

## 1. SITUACIÓN

Este proyecto se desarrolla en el entorno de Roque Prieto, situado dentro del Término Municipal de Santa María de Guía.

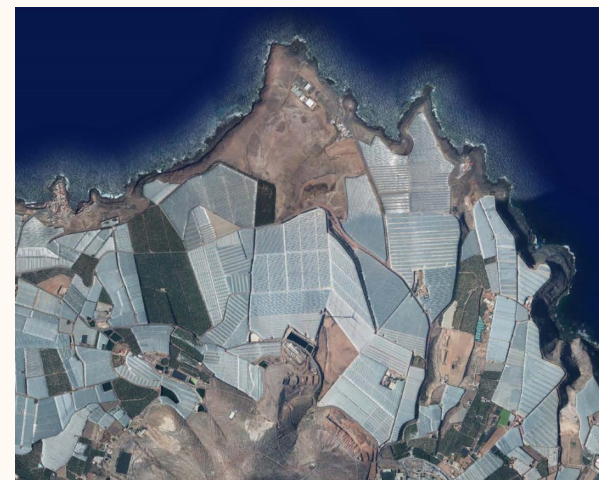

## 2. OBJETO DEL PROYECTO

EL objetivo de este proyecto es establecer, justificar técnicamente y evaluar la nueva impulsión de agua desalada, originada por la problemática de la ya existente.

## 3. SOLUCIÓN PROPUESTA

Se ha propuesto un nuevo trazado de impulsión que consta de tres tramos, de los cuales dos corresponden al trazado anterior. Además, se llevará a cabo la instalación de una nueva conducción y la implementación de un nuevo grupo de bombeo.

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO		
RESUMEN	IMPORTE	%
DEMOLICIONES.....	25.820,06	2,74
MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	62.388,02	6,63
RED HIDRÁULICA.....	763.158,56	81,10
FIRMES Y PAVIMENTOS.....	54.289,09	5,77
GESTIÓN DE RESIDUOS.....	25.910,18	2,75
SEGURIDAD Y SALUD.....	9.446,75	1,00
<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>	<b>941.012,66</b>	
13,00% Gastos generales....	122.331,65	
6,00% Beneficio industrial	56.460,76	
Suma de G.G. y B.I.....	178.792,41	
<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA</b>	<b>1.119.805,07</b>	
7% I.G.I.C.....	78.386,35	
<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN</b>	<b>1.198.191,42</b>	

